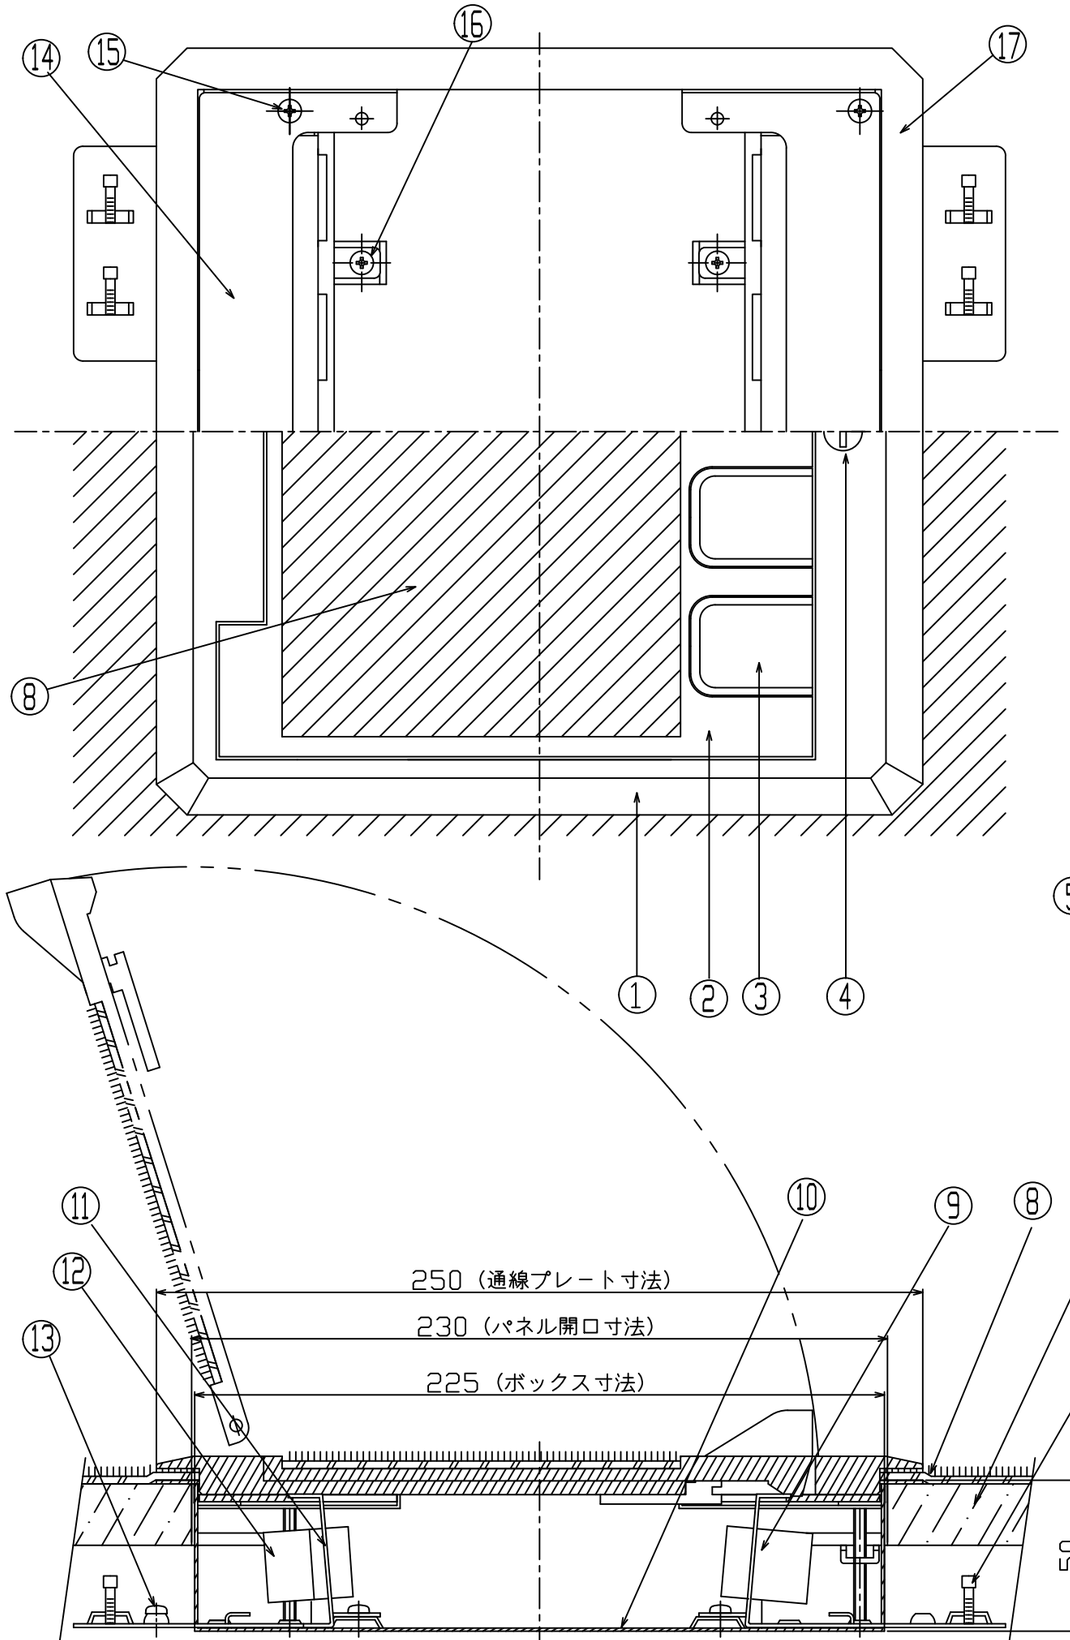

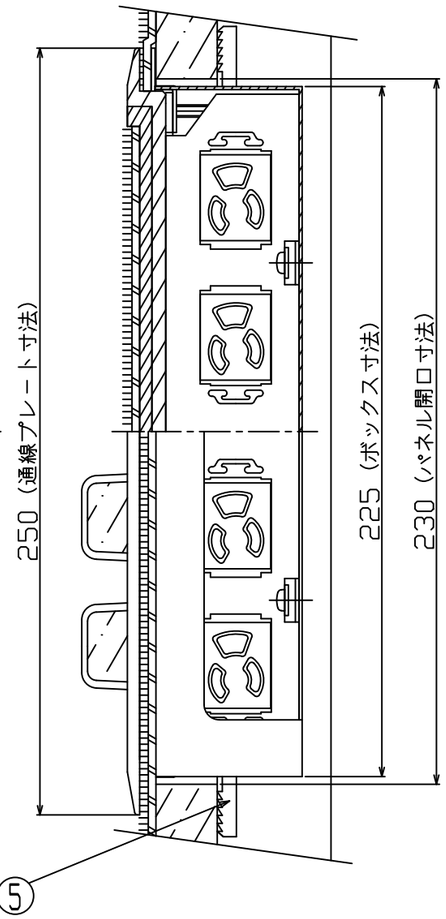

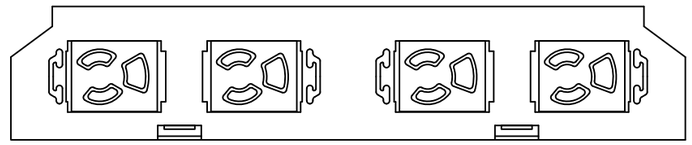

電源 E付抜止シングルコンセント×4
2P-15A-125V (E) 送り配線済

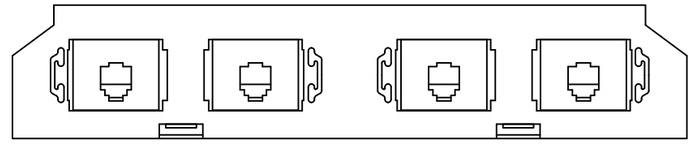

TELモジュラジャック 6極4芯 × 4

＊ 通線口は、反転・差し替えることでフラットにもなります。

部番	部品名	図番	材質	数	処理	備考
17	E P	HF-731-113-B	SPCC	1	電着塗装	t=1.2
16	CP取付ネジ	M4ナベ×5	SS41	4	三価クロメート	
15	取付金具ネジ	M4皿×45	SS41	4	三価クロメート	
14	取付板	HF-731-113-B	SPCC	2	電着塗装	t=2.3
13	アースネジ	M4ナベ×5	BsBM	1	焼付塗装	
12	コンセント	別掲		4		
11	C P	HF-731-11350-CPW	SPCC	2	電着塗装	t=1.2
10	ボックス	HF-731-11350-B	SPCC	1	電着塗装	t=1.0
9	モジュラジャック	別掲		4		
8	カーペット			1式		
7	フロアパネル			1式		
6	結束バンド			8		
5	取付金具	HF-731-9F-B	SPCC	4	ニッケルメッキ	
4	回転式ラッチ	HF-731-9F-B	ALダイカスト	1	焼付塗装	
3	通線口	HF-731-11T-T	ALダイカスト	4	焼付塗装	防塵スポンジ付
2	通線プレート フタ	HF-731-113-F	ALダイカスト	1	焼付塗装	
1	通線プレート 枠	HF-731-113-W	ALダイカスト	1	焼付塗装	

尺度 FREE	承認 平山	検図	製図 D.H	設計 H.H
仕上 ▽ ▽▽ ▽▽▽	'08・6・20	・ ・	'08・6・20	'02・4・22
指定外角部 C	株式会社 平山製作所 HIRAYAMA SEISAKUJO CO., LTD.			
第3角法				

図面番号 HF-731-11350-2

製品名 HB-11-3-2