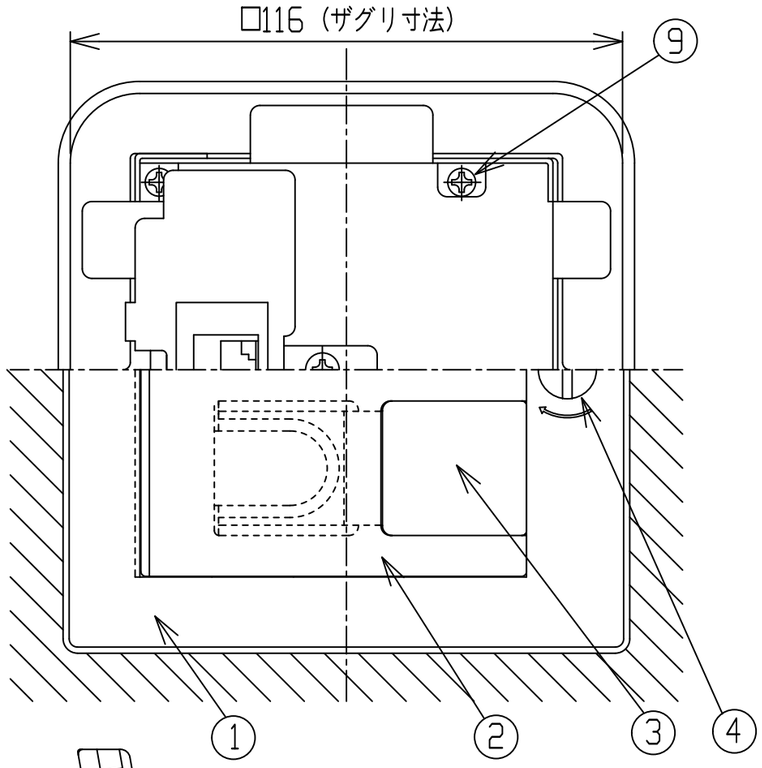

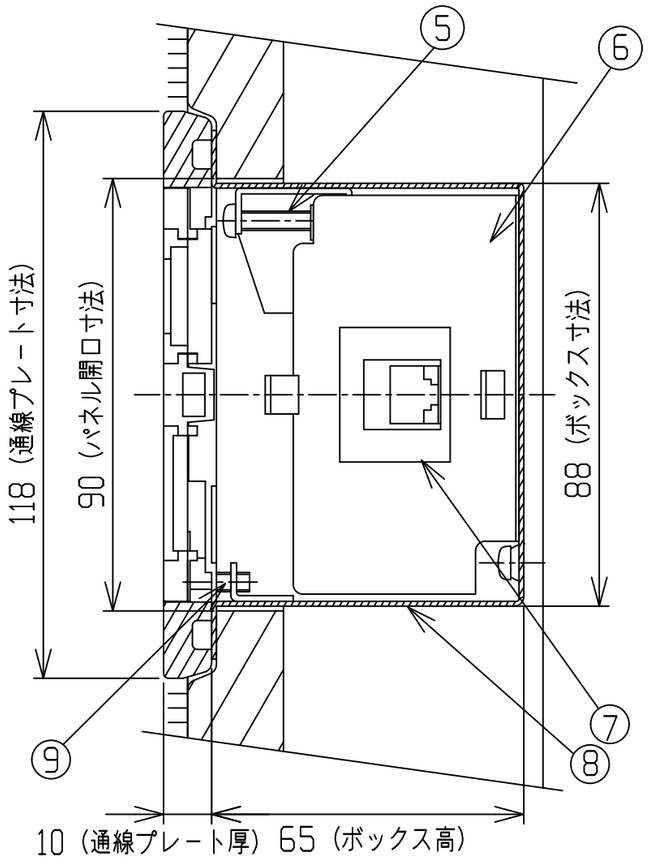

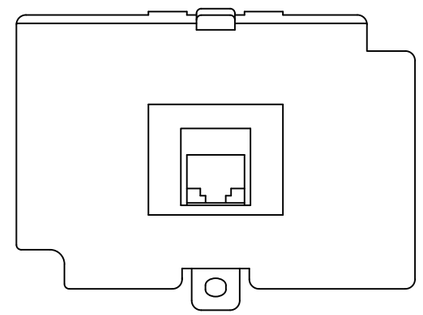

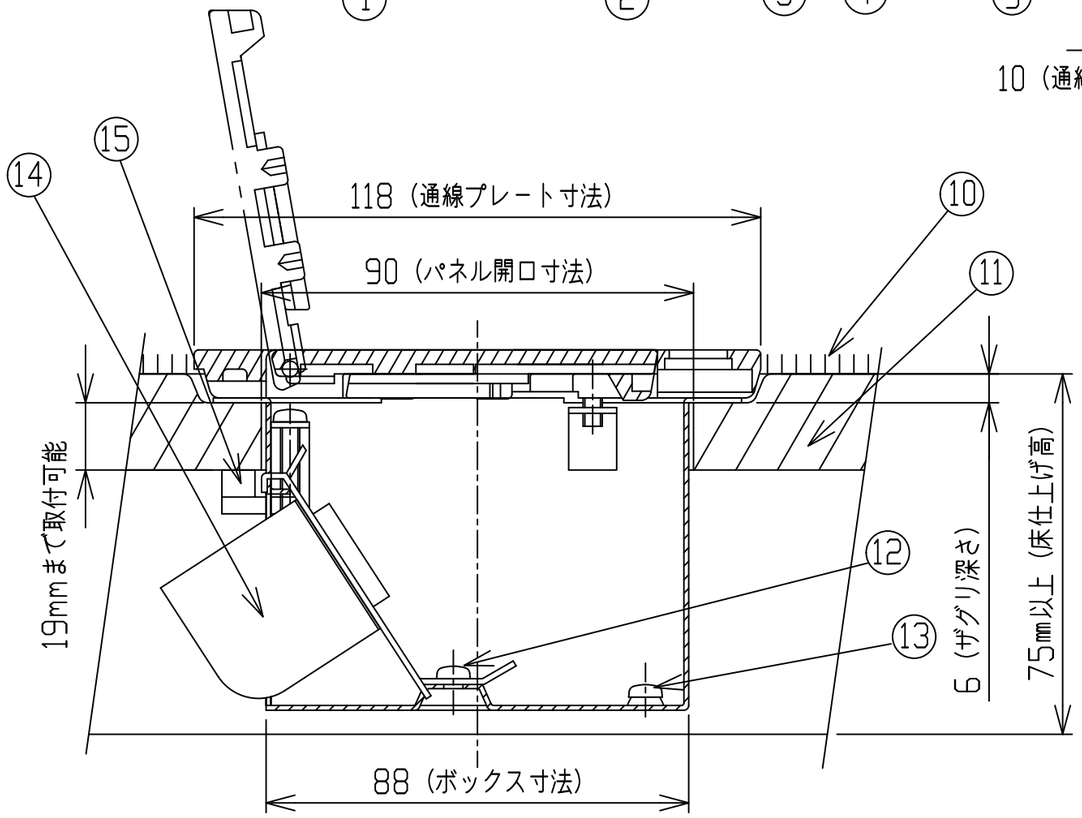

＊ 通線口は、反転・差し替えることでフラットにもなります。

部番	部品名	図番	材質	数	処理	備考
15	取付金具	HF-731-1290-B	SPCC	2	三価クロメート	ゴム付
14	カバー	HF-731-1290-CV	SPCC	1	電着塗装	t=0.8
13	アースネジ	M4ナベ×5	BsBM	1	焼付塗装	
12	CP取付ネジ	M4ナベ×6	スチール	1	三価クロメート	
11	フロアパネル			1式		
10	カーペット			1式		
9	通線プレート取付ネジ	M3.5ナベ×10	スチール	2	ニッケルメッキ	
8	ボックス	HF-731-1290-BK	SPCC	1	電着塗装	t=1.0
7	モジュラジャック	別掲		1		
6	C P	HF-731-1290-CPK	SPCC	1	電着塗装	t=1.2
5	取付金具ネジ	M4ナベ×30	スチール	2	三価クロメート	
4	回転式ラッチ	HF-731-112Y-B		1	焼付塗装	
3	通線口	HF-731-1290-B	ALダイカスト	2	焼付塗装	防塵ゴム付
2	通線プレート フタ	HF-731-1290-F	ALダイカスト	1	焼付塗装	
1	通線プレート 枠	HF-731-1290-W	ALダイカスト	1	焼付塗装	

尺度	承認	検図	製図	設計	図面番号
FREE	平山		D.H	D.H	HF-731-1290-4
仕上 ▽ ▽▽ ▽▽▽	'21・1・12	・・	'21・1・12	'21・1・12	

指定外角部 C	株式会社 平山製作所	製品名
第3角法	HIRAYAMA SEISAKUJO CO., LTD.	HB-12-90-4