

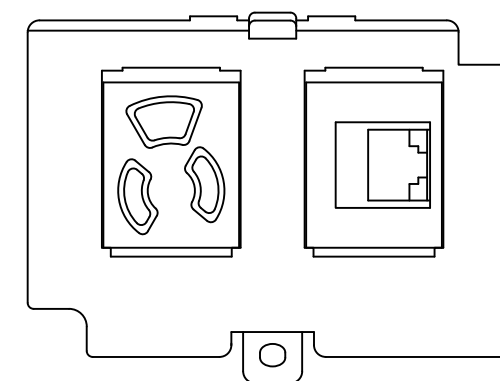
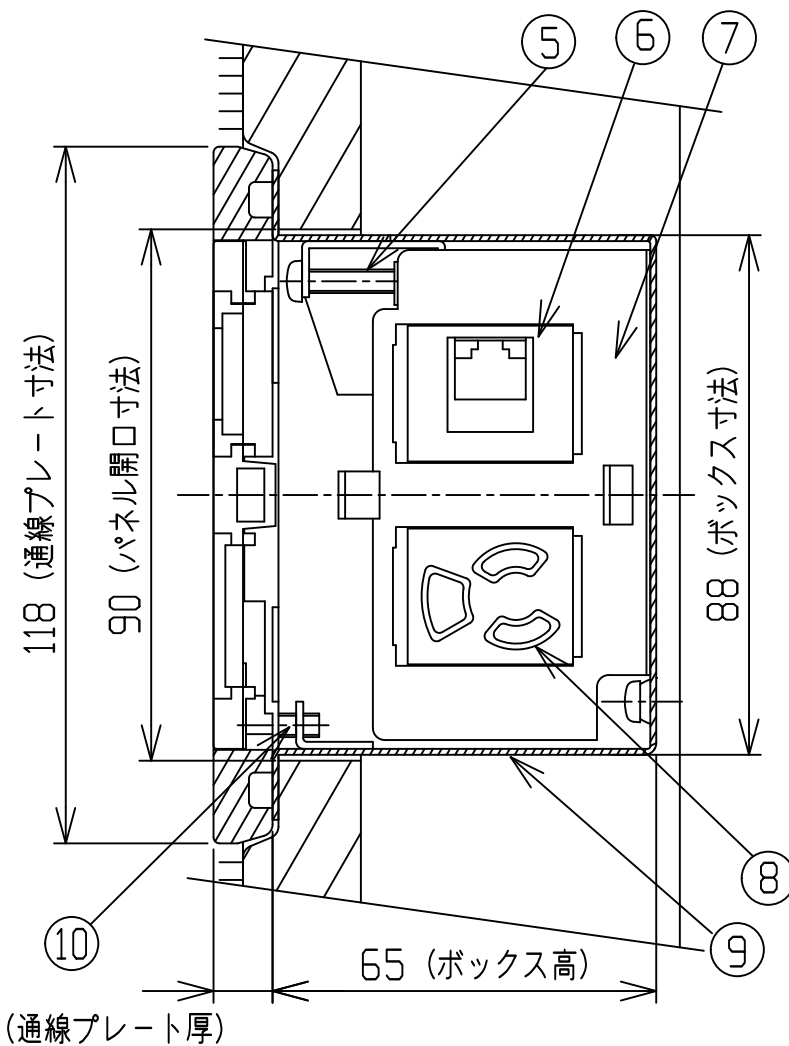


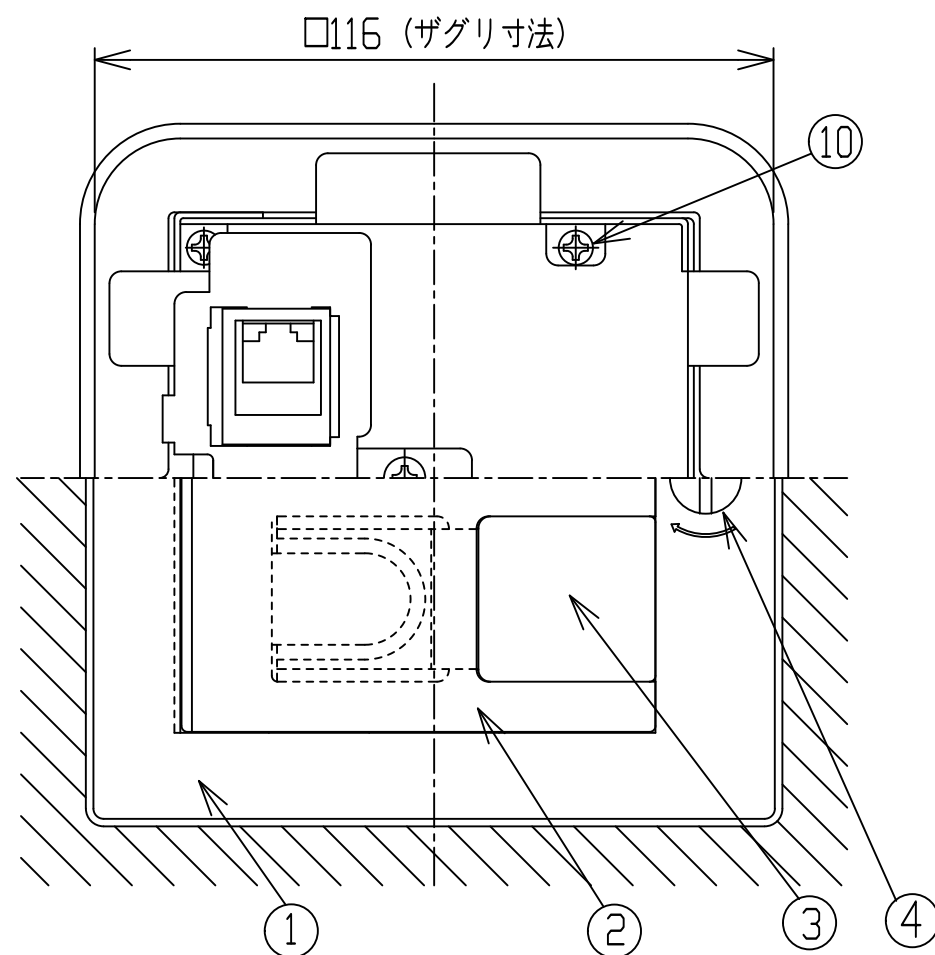

電源 E付抜止シングルコンセント×1
2P-15A-125V (E)
LAN Cat6 ×1

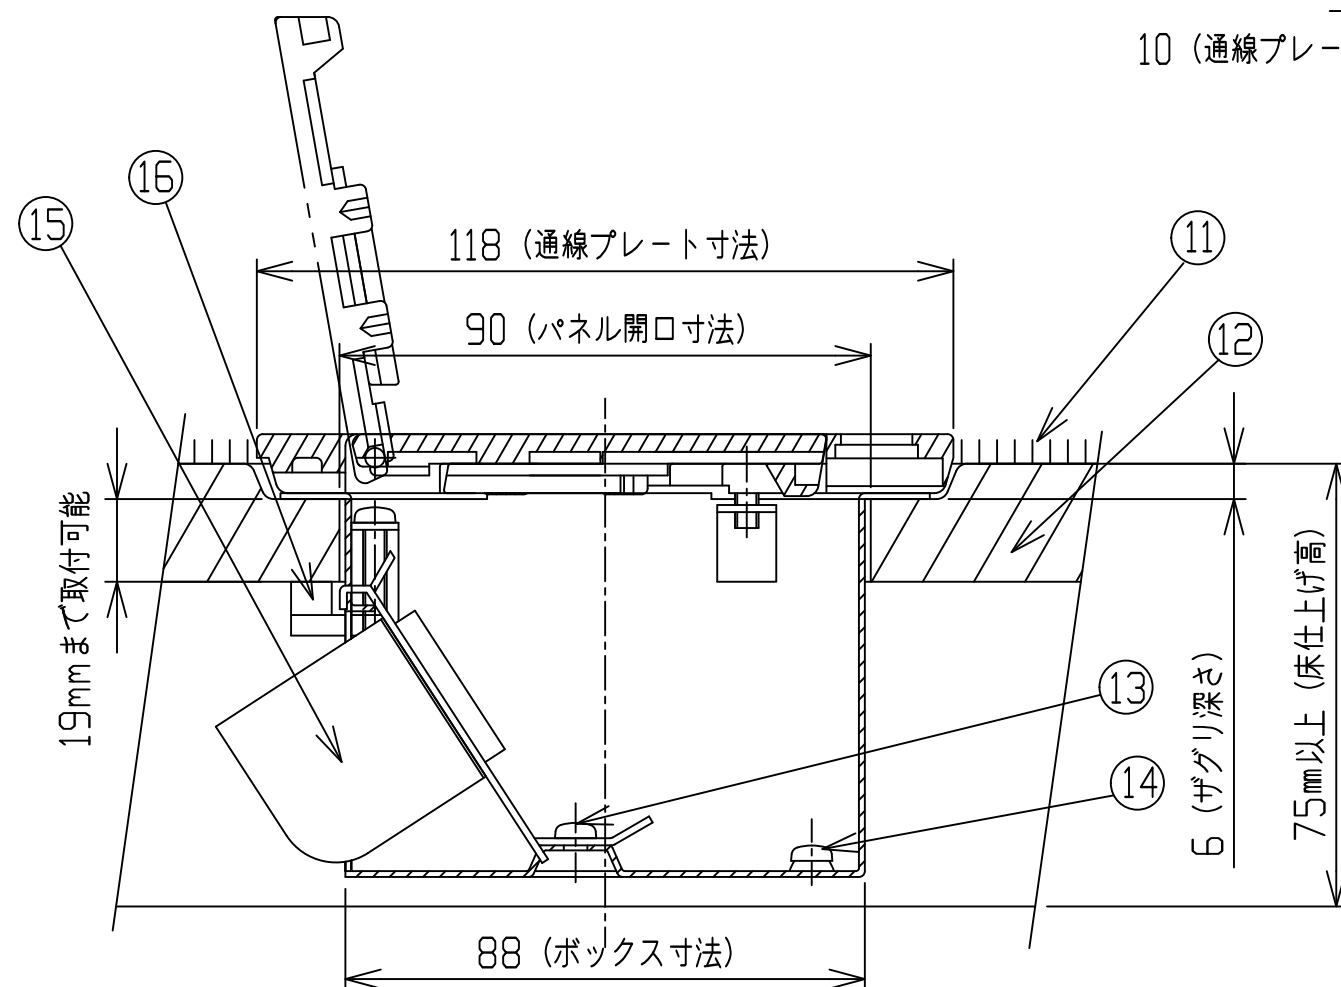

* 通線口は、反転・差し替えることでフラットにもなります。

16	取付金具	HF-731-1290-B	SPCC	2	三価クロメート	ゴム付
15	カバー	HF-731-1290-CV	SPCC	1	電着塗装	t=0.8
14	アースネジ	M4ナベ×5	BsBM	1	焼付塗装	
13	CP取付ネジ	M4ナベ×6	スチール	1	三価クロメート	
12	フロアパネル			1式		
11	カーベット			1式		
10	通線プレート取付ネジ	M3.5ナベ×10	スチール	2	ニッケルメッキ	
9	ボックス	HF-731-1290-BK	SPCC	1	電着塗装	t=1.0
8	コンセント	別掲		1		
7	C P	HF-731-1290-CPK	SPCC	1	電着塗装	t=1.2
6	モジュラジャック	別掲		1		
5	取付金具ネジ	M4ナベ×30	スチール	2	三価クロメート	
4	回転式ラッチ	HF-731-112Y-B		1	焼付塗装	
3	通線口	HF-731-1290-B	ALダイカスト	2	焼付塗装	防塵ゴム付
2	通線プレート フタ	HF-731-1290-F	ALダイカスト	1	焼付塗装	
1	通線プレート 枠	HF-731-1290-W	ALダイカスト	1	焼付塗装	
部番	部 品 名	図 番	材 質	数	処 理	備 考
尺度	FREE	承認	検図	製図	設計	図面番号
仕上	▽ ▽ ▽ ▽	平山		D.H	D.H	HF-731-1290-8
指定外角部	C	株式会社 平山 製作所				製品名
第3角法		HIRAYAMA SEISAKUJO CO., LTD.				HB-12-90-8